

SPECIFICATION: (EXAMPLE)

❑ 55P1513

- 203mm (8") **heavy-duty cast brass** wallmount pre-rinse faucet.
- Integral check stops.
- Polished chrome plated finish.
- **TUF-TECK[®]** compression structures.
- ADA compliant, color-indexed, 76mm (3.0") metal lever blade handles.
- 9.5 mm (3/8") IPS rigid riser, heavy-duty gooseneck spring, 1118mm (44") stainless steel clad high pressure rubber hose.
- 1.05 gpm (4.0 L/min) @ 60 PSI spray head, self-closing, insulated stop valve, spray head hook.
- *LESS wall bracket, LESS thin wall installation kit.*

Engineer/Architect Approval

Model Specified:

Approval:

Date:

❑ 55P1000

- 305mm (12") adjustable length riser wall bracket, thick wall extension pipe, **vibration resistant** compression connector, polished chrome plated finish.



55P1000

❑ 55C1090 (See back page)

- Add-On Faucet
- Standard 1.5 gpm (5.7 L/min) flow control aerator



55P1513

Pre-Rinse Faucets

TECK[®]
COMMERCIAL

DELTA




APPROVALS:

- CSA certified
- Complies to ASME A112.18.1/CSA B125.1
- For commercial use only
- Handle meets ADA compliance to ICC/ANSI A117.1/ADA
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations

(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

FLOW RATE vs PRESSURE

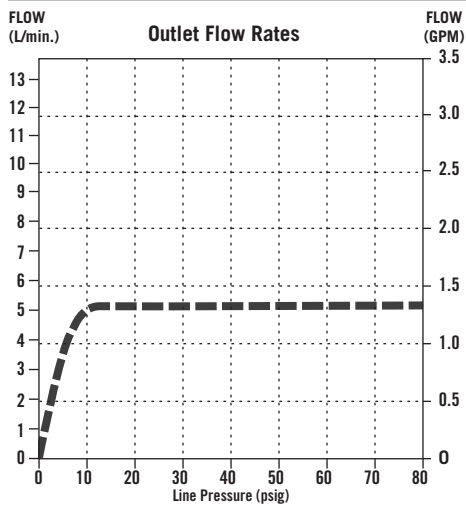


Spout Outlet
■ Aerator (55C1090)

Spray Face for 55P1513 (not shown)
1.05 GPM @ 60 PSI


MODEL No. 55C1090

Will add 152mm (6") to overall height

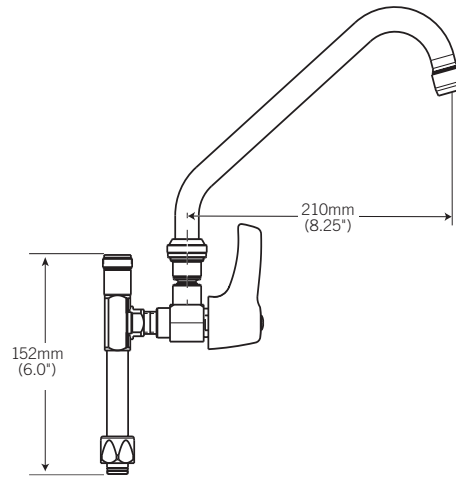


FOR OPTIONAL SWING SPOUTS

See **DSP-S/S** for detailed specification.

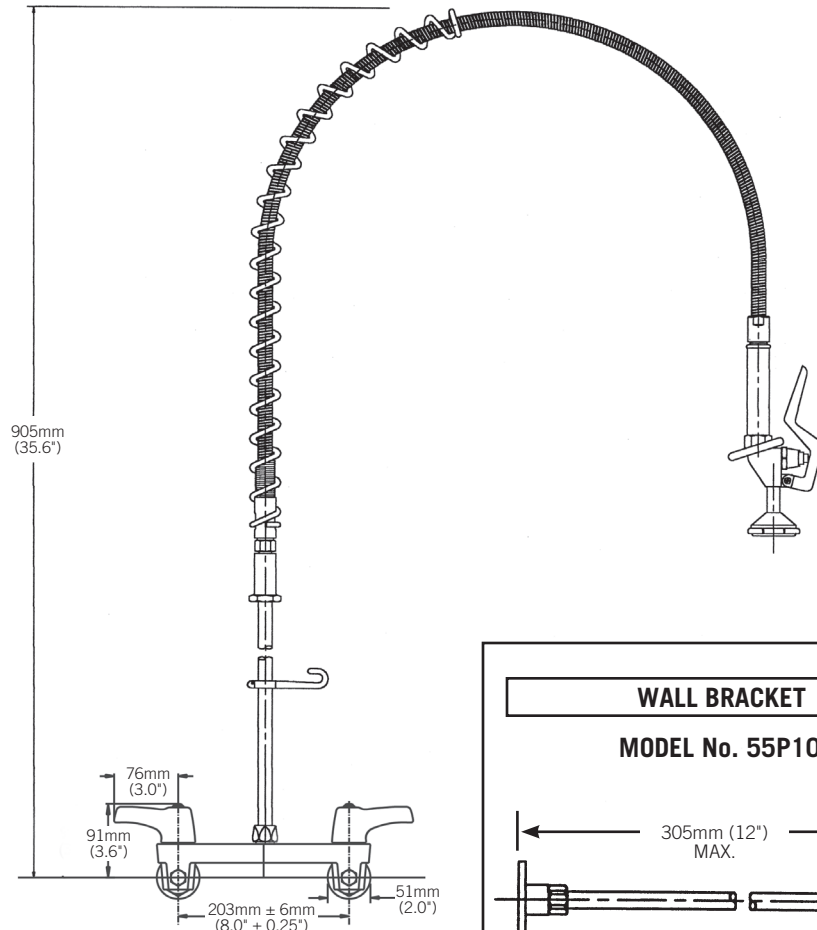

WALL BRACKET

MODEL No. 55P1000



INLETS - 1/2" FIP/MIP

Note: Measurements may vary $\pm 6\text{mm}$ (0.25")

Refer to www.specselect.com for individual models.

Note: Use this page front and back as a product submittal sheet.

SPÉCIFICATION : (EXEMPLE)

❑ 55P1513

- Robinet de prérinçage à pose murale en **laiton pose murale**, à entraxe de 203 mm (8 po).
- Soupapes d'arrêt intégrées.
- Finition plaquée de chrome poli.
- Structures à compression **TUF-TECK^{MD}**
- Manettes à lame à levier de 76 mm (3 po), conformes à l'ADA, avec indicateurs de couleur et vis à l'épreuve du vandalisme.
- Colonne montante rigide de 9,5 mm (3/8 po) IPS, ressort en col de cygne ultra-résistant, tuyau en caoutchouc à haute pression de 1118 mm (44 po), enrobé d'acier inoxydable.
- Tête d'arrosage de 4,0 L/min @ 413 kPa (1,05 gal/min. @ 60 psi), à fermeture automatique, soupape d'arrêt isolée, crochet pour tête d'arrosage.
- SANS support mural, SANS trousse d'installation pour paroi mince.

Approbation de l'ingénieur / de l'architecte

Modèle spécifié :

Approbation :

Date :

❑ 55P1000

- Support mural à colonne montante ajustable sur une longueur de 305 mm (12 po), tuyau rallonge pour paroi épaisse, raccord à compression résistant aux vibrations, finition plaquée de chrome poli.



55P1000

❑ 55TC090 (voir à l'endos)

- Robinet supplémentaire
- Réglage de débit standard à 5,7 L/min (1,5 gal/min).



55P1513




HOMOLOGATIONS :

- Certifié CSA
- Conforme à la norme ASME A112.18.1/ CSA B125.1
- Pour usage commercial seulement
- Manette conforme à l'ADA en vertu de ICC/ANSI A117.1/ADA
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb

(Contactez votre représentant Delta pour les homologations provinciales ou régionales.)

DÉBIT c. PRESSION

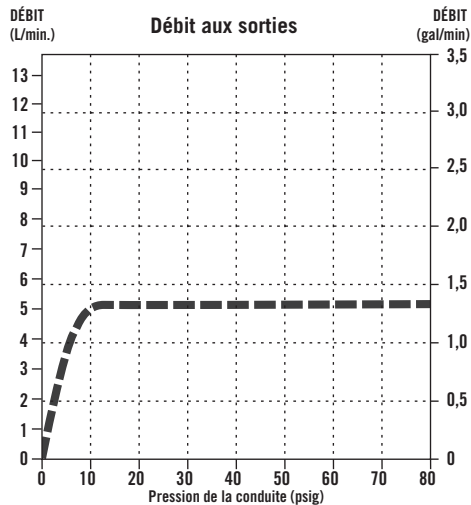

Sortie de bec
■ Aérateur (55C1090)


Surface de jet pour n° 55P1513 (non illustrée)
1,05 gal/min @ 60 PSI

ORIFICES D'ENTRÉE –
12,7 mm (1/2 po) FIP/MIP

Remarque : Les mesures peuvent varier de ± 6 mm (0,25 po)


MODÈLE N° 55C1090

Ajouter 152 mm (6 po) à la hauteur totale

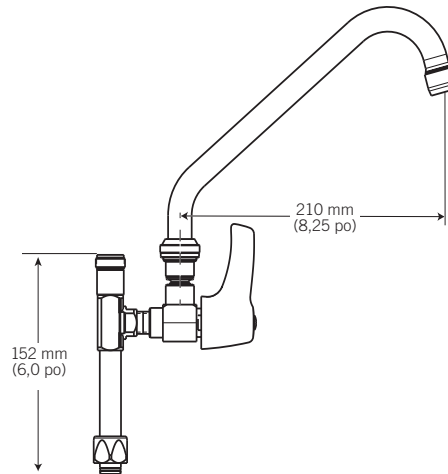

POUR LES BECS PIVOTANTS OFFERTS EN OPTION

Pour des spécifications détaillées, se reporter au **DSP-S/SF**.

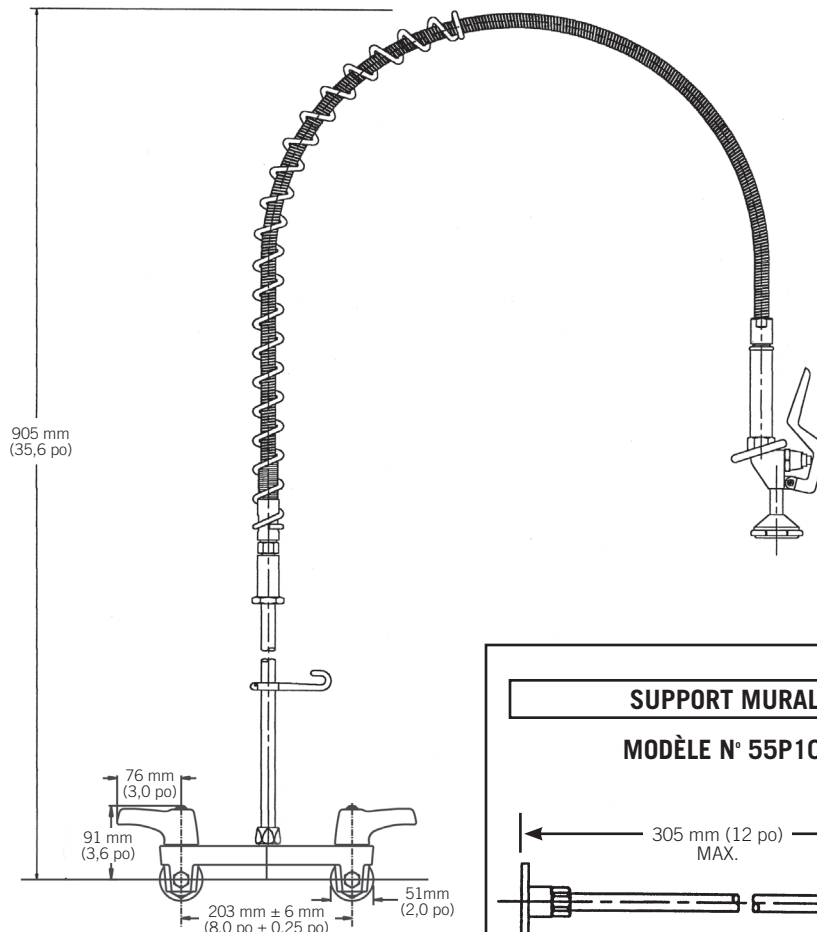

SUPPORT MURAL

MODÈLE N° 55P1000

