

Mixing Metering Hand-wash Faucet

SPECIFICATION: (EXAMPLE)

- 4" (102 mm) center-set with open grid strainer
- **HEAVY-DUTY CAST BRASS**
- Two handle mixing metering faucet
- Vandal resistant ADA handle actuator
- Vandal resistant non-aerating spray
- Polished chrome plated finish
- Delta® metering slow close cartridge
- **Total flow not to exceed 0.25 gallon (0.95 liters) per handle activation. See Note 1.**

- ☐ **86TI053 - 0.5 gpm (1.9 L/min)**
- ☐ **86TI093 - 0.35 gpm (1.32 L/min)**

86TI053



SPECIFICATION: (EXAMPLE)

- 4" (102 mm) center-set less pop-up
- **HEAVY-DUTY CAST BRASS**
- Two handle mixing metering faucet
- Vandal resistant ADA handle actuator
- Vandal resistant non-aerating spray
- Polished chrome plated finish
- Delta® metering slow close cartridge
- **Total flow not to exceed 0.25 gallon (0.95 liters) per handle activation. See Note 1.**

- ☐ **86TI153 - 0.5 gpm (1.9 L/min)**

86TI153



NOTE 1: Data based on 73°F (23°C) water temperature and 50 psi (345 kPa) flowing pressure.

- 0.5 gpm (1.9 L/min) faucet can be set to a maximum close time of about 27 seconds with an output volume = 0.21 gallons (0.79 liters).
- 0.35 gpm (1.32 L/min) faucet can be set to a maximum close time of about 30 seconds with an output volume = 0.14 gallons (0.53 liters).

NOTICE Dimensions are for reference only. Measurements may vary ± 0.25" (6 mm)

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book for finish options and product availability.

ENGINEER/ARCHITECT APPROVAL

Model Specified:

Approval:

Date:

NOTICE Flow rates are at 60 psi (414 kPa). Use all pages as product submittal sheets.


Mixing Metering Hand-wash Faucet

COMPLIES WITH


- ASME A112.18.1/CSA B125.1
-  Indicates compliance to ICC / ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations

(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

FLOW RATE vs PRESSURE

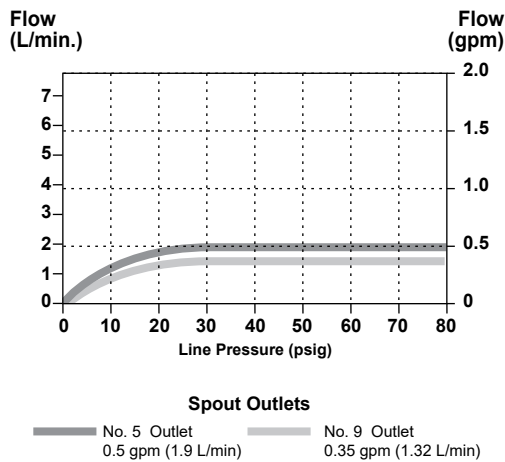


86T1153

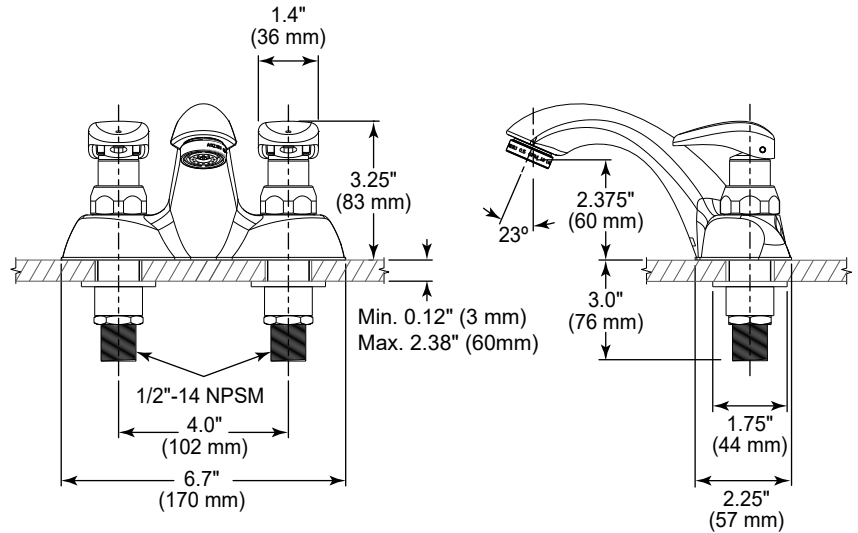

OPEN GRID STRAINER

(supplied with Product Variation 0)

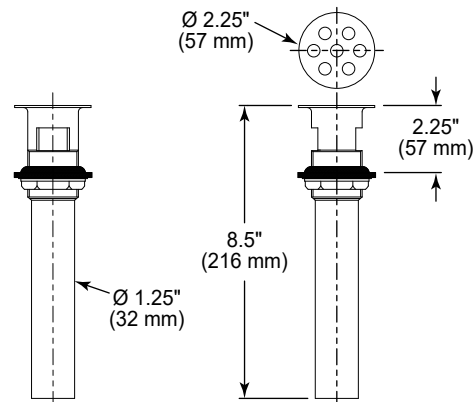

Robinet doseur lave-mains

COMMERCIAL

SPÉCIFICATION : (EXEMPLE)

- Robinet de 4 po (102 mm) avec crépine à grillage ouvert
- **LAITON FONDU ULTRA-RÉSISTANT**
- Robinet doseur à deux manettes
- Actionneur à poignées ADA anti-vandalisme
- Vaporisateur sans aération résistant au vandalisme
- Fini plaqué chrome poli
- Cartouche-doseur à fermeture lente Delta^{MD}
- **Ne pas dépasser un débit total de 0,25 gallon (0,95 litres) par activation de manette. Voir remarque n° 1.**

- ☐ **86T1053 - 0,5 gpm (1,9 L/min)**
- ☐ **86T1093 - 0,35 gpm (1,32 L/min)**

86T1053



SPÉCIFICATION : (EXEMPLE)

- Robinet à jeu central de 4 po (102 mm) sans bonde mécanique
- **LAITON FONDU ULTRA-RÉSISTANT**
- Robinet doseur mélangeur à deux manettes
- Manette de vérin à l'épreuve du vandalisme conforme à l'ADA
- Sortie de vaporisation à l'épreuve du vandalisme sans aérateur
- Finition plaquée de chrome poli
- Cartouche-doseur à fermeture lente Delta^{MD}
- **Ne pas dépasser un débit total de 0,25 gallon (0,95 litres) par activation de manette. Voir remarque n° 1.**

- ☐ **86T1153 - 0,5 gpm (1,9 L/min)**

86T1153



REMARQUE 1 : Les données sont basées sur une température d'eau de 73°F (23°C) et une pression de débit de 50 psi (345 kPa).

- Un robinet à 0,5 gpm (1,9 L/min) peut être réglé pour une durée de fermeture maximale d'environ 27 secondes avec un volume de sortie = 0,21 gal (0,79 L).
- Un robinet à 0,35 gpm (1,32 L/min) peut être réglé pour une durée de fermeture maximale d'environ 30 secondes avec un volume de sortie = 0,14 gal (0,53 L).

APPROBATION DE L'INGÉNIEUR / DE L'ARCHITECTE

Modèle spécifié :

Approbation :

Date:

AVIS Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

Taux de débit à 60 psi (414 kPa).

AVIS Utilisez toutes les pages comme feuilles de soumission de produits.

DSP-86T, Rev. H

Robinet doseur lave-mains


COMMERCIAL

CONFORME À

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
-  Indique la conformité à la norme ICC/ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb

(Contactez votre représentant Delta pour les homologations provinciales.)


DÉBIT c. PRESSION

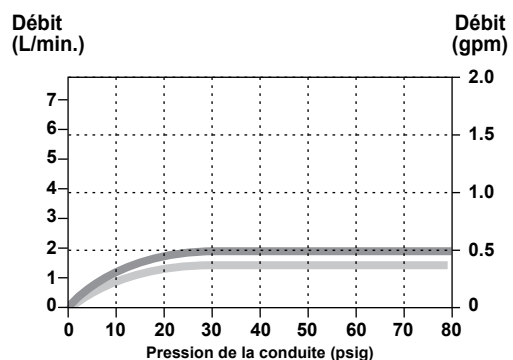

Sorties de bec

N° 5 Sortie	N° 9 Sortie
0,5 gpm (1,9 L/min)	0,35 gpm (1,32 L/min)

86T1153

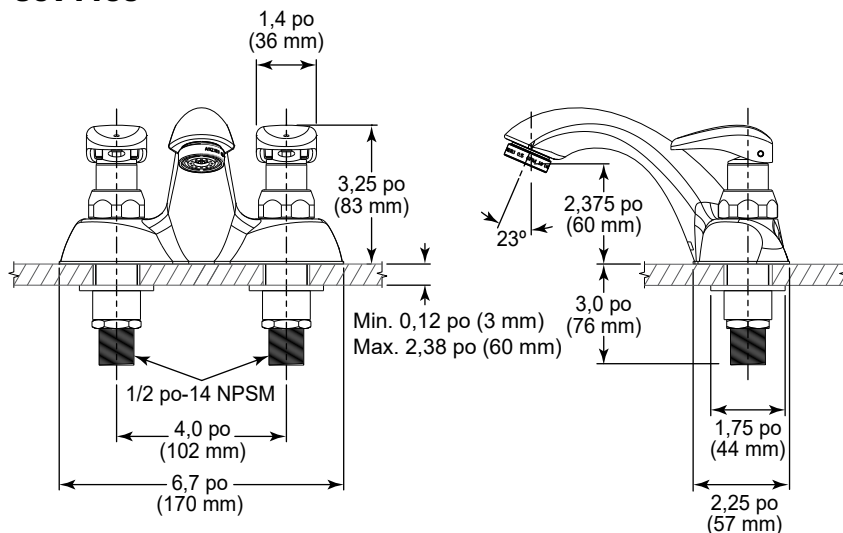

Arrivée d'eau pour colonne montante flexible de 3/8 po ou 1/2 po ou écrou-raccord 1/2-14 NPSM (non compris)

CRÉPINE À GRILLAGE OUVERT

(comprise avec la variation du produit 0)

