



T13H Series - MultiChoice® Universal Pressure Balance Tub and Shower System

T13H103

Description

This polished chrome-plated fixture features a pressure balance cartridge that ensures a stable water flow and temperature. The temperature is controlled solely through the handle, which can be adjusted to limit rotation into the hot water zone. The cartridge also includes integral checks to prevent the mixing of hot and cold water. Rated for a minimum flow rate of 1.2 gpm (4.5 L/min), this fixture comes with a non-removable blue/red visual cover indicator to indicate the handle positions for cold, mixing, and hot water. The ADA-compliant lever blade handle measures 2.25" (57 mm). It does not include a fixed shower outlet.

Specification

- Cartridge: Pressure Balance
- Temperature Control: Handle only
- Field Adjustable: Yes, to limit handle rotation into hot water zone
- Crossflow Prevention: Integral checks in cartridge prevent crossflow between Hot and Cold water inlets
- Cartridge for use with shower heads rated at 1.2 gpm (4.5 L/min) or higher
- Handle Position Indicator: Non-removable Blue/Red visual cover indicator for Cold, Mixing, and Hot handle positions
- Lever Blade Handle, ADA-compliant, measuring 2.25" (57 mm) in length
- Fixed Shower Outlet: Not included
- Finish: Polished chrome plated



Required Accessories

- R10000-UNWS - Rough-in

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Pressure Balance Valve ASSE 1016
- Lever Handles are compliant to ICC / ANSI A117.1



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25 " (6 mm). Flow rates Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

T13H103

This spec was produced on February 25, 2026.

T13H103

Description

Ce produit au fini chromé poli est doté d'une cartouche d'équilibrage de pression qui assure la stabilité du débit et de la température de l'eau. La température se contrôle uniquement par la poignée, qui peut être ajustée pour limiter la rotation dans la zone d'eau chaude. La cartouche est aussi dotée d'arrêts intégrés pour prévenir le mélange de l'eau chaude et froide. Conçue pour un débit minimum de 1,2 gal/min (4,5 L/min), ce produit comprend un indicateur bleu/rouge non amovible pour indiquer les positions de la poignée (froid, mélange et chaud). La poignée de type lame conforme aux normes de l'ADA mesure 2,25 po (57 mm). Une sortie de douche fixe n'est pas incluse.

Spécifications

- Cartouche : Équilibrage de pression
- Contrôle de la température : Poignée seulement
- Réglable sur place : Oui, pour limiter la rotation de la poignée dans la zone d'eau chaude.
- Prévention des flux croisés : des clapets antiretour intégrés à la cartouche préviennent les flux croisés aux entrées d'eau chaude et froide.
- Cartouche conçue pour s'utiliser avec les pommes de douche à débit de 1,2 gal/min (4,5 L/min) ou plus.
- Indicateur de position de la poignée : indicateur visuel bleu/rouge non amovible pour les positions de la poignée (froid, mélange et chaud).
- Poignée de type lame en métal, conforme aux normes de l'ADA, mesurant 2,25 po (57 mm) de longueur.
- Sortie de douche fixe : non incluse
- Fini : Chromé poli



Accessoires requis

- R10000-UNWS - Plomberie brute

Conforme à


- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Soupape à équilibrage de pression ASSE 1016
- Les poignées de type levier sont conformes à ICC / ANSI A117.1



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations État/Province et/ou locales.)



T13H Series - MultiChoice® Universal
Pressure Balance Tub and Shower System
Série T13H - Système universel MultiChoice^{MD} à
équilibrage de pression pour baignoire et douche
T13H103

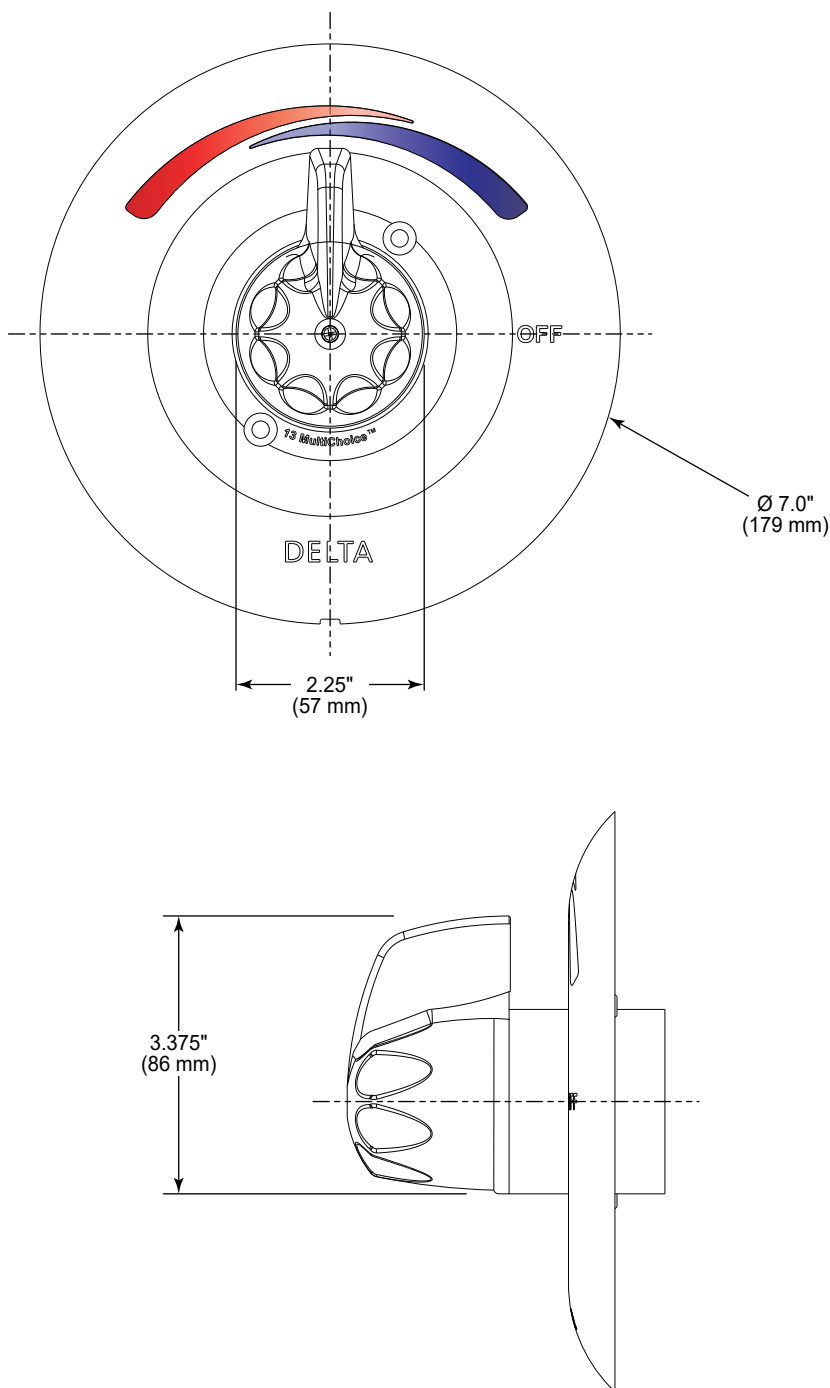

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25 " (6 mm). Flow rates - Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Débits max. 80 psi (552 kPa), min. 45 psi (310 kPa).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

T13H103

This spec was produced on February 25, 2026.
Ces spécifications ont été produites le February 25, 2026.