

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 0.5 gpm (1.9 L/min) Max Flow @ 60 psi with Spray Water Stream
- Includes Grid Strainer Drain Assembly
- Ceramic Disc Cartridge
- Three Hole Mount
- Optional Temperature Indicator Included

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

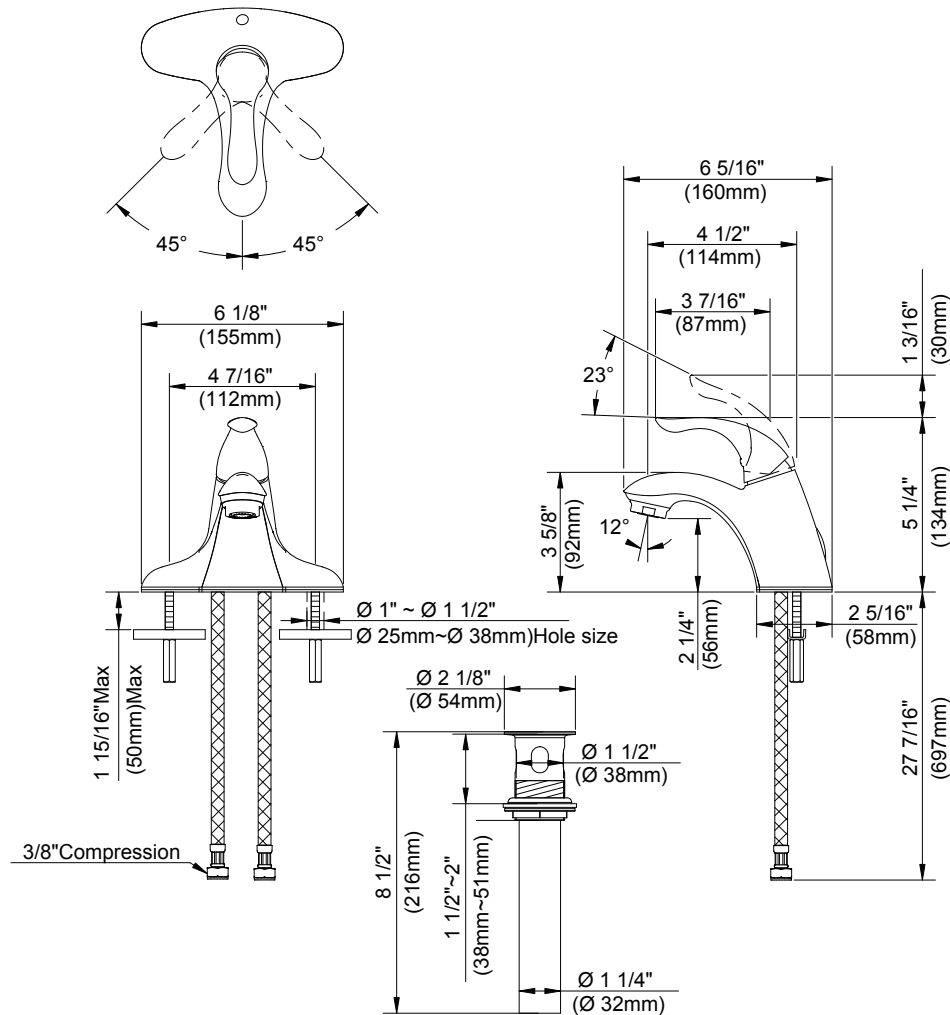

Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 0,5 gal/min (1,9 l/min) à 60 psi avec le jet d'eau de la douchette
- Drain avec crépine à grille compris
- Cartouche à disque céramique
- Montage à trois trous
- Indicateur de température en option compris

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description


☐	☐	Chrome
☐	☐	BN Nickel Brossé
☐	☐	BS Noir Satiné

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

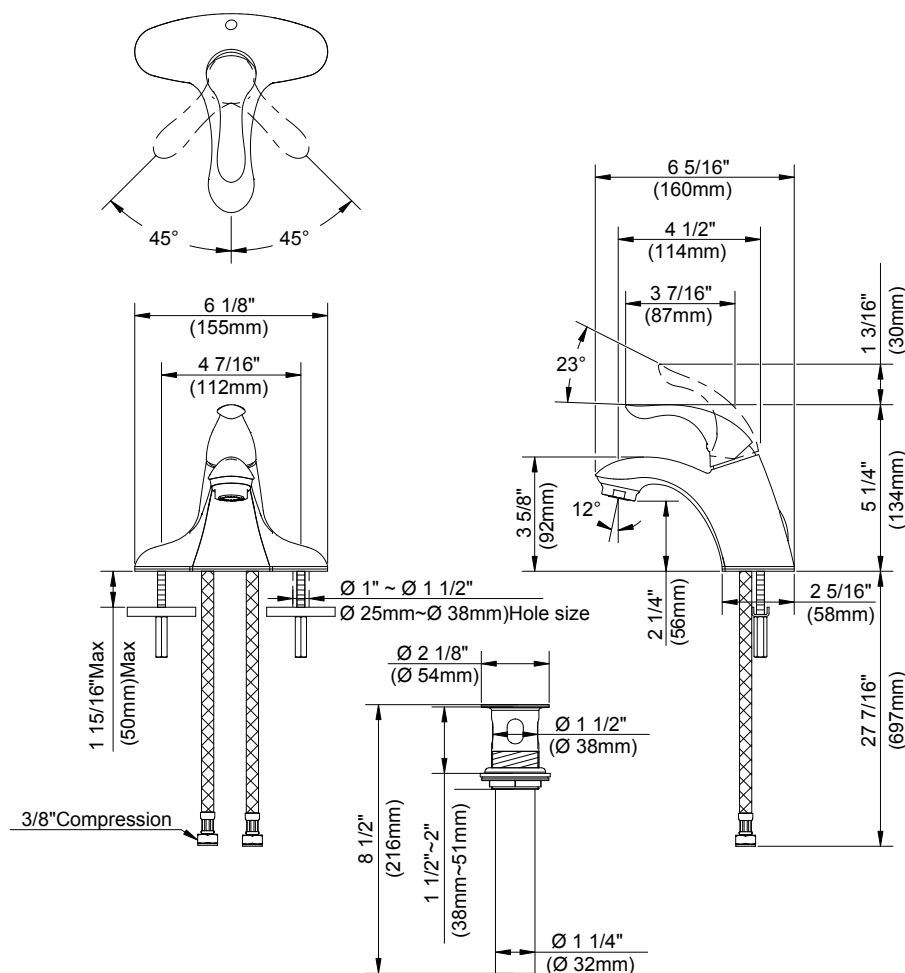

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 0.5 gpm (1.9 L/min) a 60 psi con chorro de agua tipo rociador
- Incluye conjunto con desagüe y rejilla de desagüe
- Cartucho de disco de cerámica
- Montaje de tres orificios
- Incluye el indicador de temperatura opcional

Colores/Acabados disponibles Tipo de montaje Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia

	Color	Código	Descripción
			Cromo
		BN	Níquel Cepillado
		BS	Negro Satinado




ASME A112.18.1/CSA B125.1

NSF/ANSI/CAN 61: $Q \leq 1$

NSF/ANSI/CAN 372

ADA

Comisión de Energía de California (CEC)

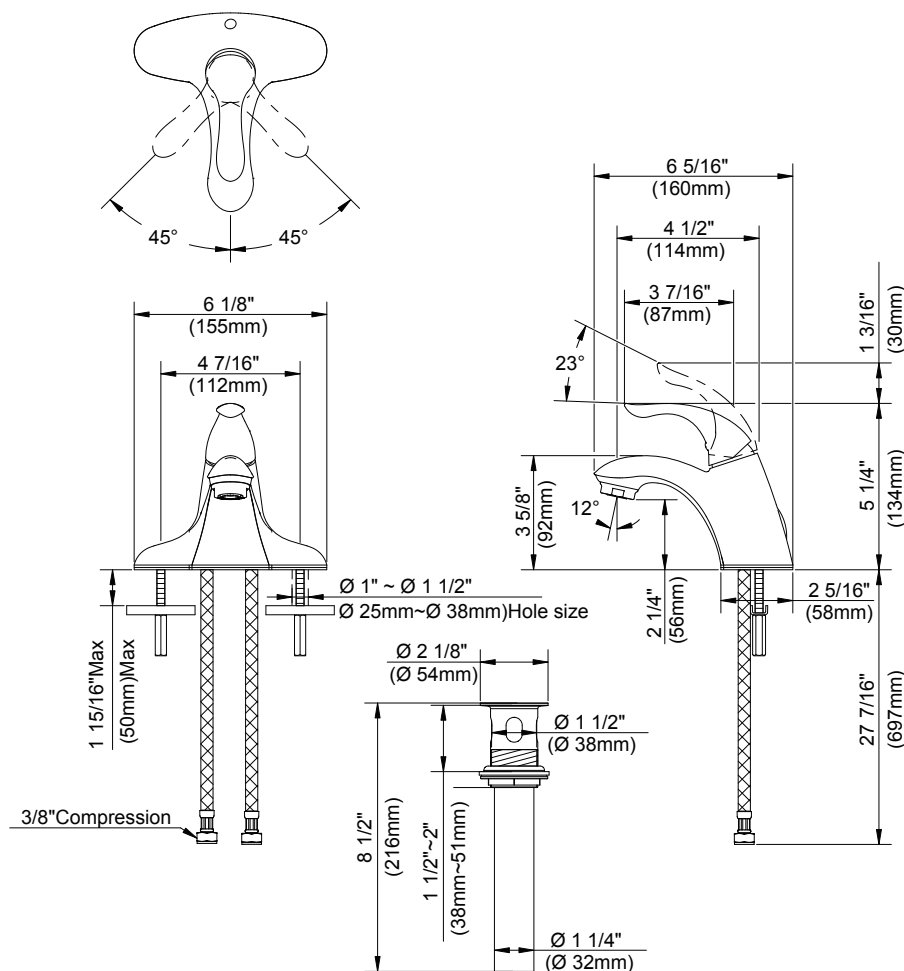

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: