

Features:

GDF20118

Included Components:

- Combination GDF20118
- Bowl GSE21128
- Tank GDF28190

- Vitreous China
- 12" Rough-in
- 2" flush valve
- Extra-Large Dual fed siphon jet for high power bowl clearing
- 100% glazed, large trapway for clog-free waste removal
- Double nut, multi-point tank-to-bowl mounting system for tool-free installation
- Chrome, top button actuator
- Toilet seat is not included



Technical Information:

Configuration	Two-piece, Elongated ErgoHeight™ toilet
Water per Flush	1.1/1.6 gpf (4.1/6.0 Lpf)
Rough-In	12"
Height	30 1/2"
Width	15 3/8"
Depth	28 3/4"
Trapway	1 3/4"
Large Water Surface	8 11/16" x 6 5/16"
Shipping weight Bowl	42.4 lbs
Shipping weight Tank	25.4 lbs

Accessories To Be Purchased Separately:

N/A

Other Tank Options: (To be purchased separately)


- Insulated Tank GDF28192

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for additional colors/finishes

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.

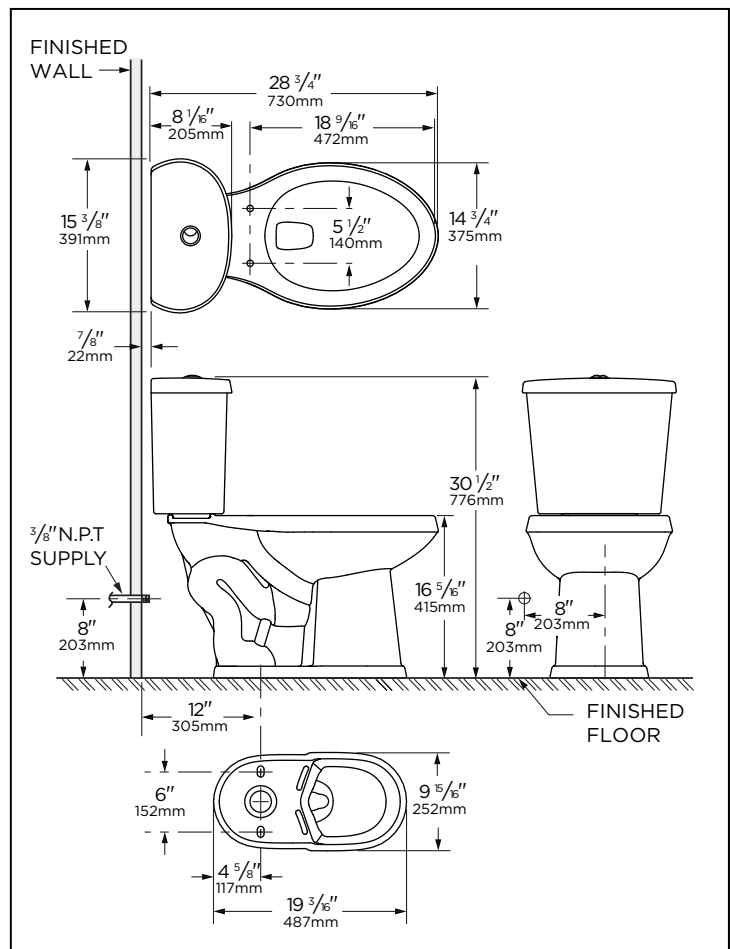

NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT:

Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1. THIS FIXTURE QUALIFIES ACCORDING TO ASME TEST PROCEDURES AS EITHER A LOW CONSUMPTION WATER CLOSET WITH AN AVERAGE CONSUMPTION OF 1.6 gpf (6 Lpf), OR AS A HIGH EFFICIENCY WATER CLOSET WITH AN AVERAGE CONSUMPTION OF 1.1 gpf (4.1 Lpf). WATER CLOSET CONSUMPTION IS DETERMINED BY THE TANK.

Caractéristiques :

GDF20118

Composants inclus :

- | | |
|-------------|----------|
| ■ Ensemble | GDF20118 |
| ■ Cuvette | GSE21128 |
| ■ Réservoir | GDF28190 |

- En porcelaine vitrifiée
- Plomberie brute de 12 po (30,5 cm)
- Robinet de chasse de 2 po (5,1 cm)
- Très grand jet siphonique à double alimentation pour un nettoyage de la cuvette à haute puissance
- 100 % vitré, grand siphon pour une élimination sans obstruction
- Système de fixation à double écrou et multipoint du réservoir à la cuvette pour une installation sans outil
- Chrome, actionneur à bouton supérieur
- Siège de toilette non inclus



Informations techniques :

Configuration	Deux pièces, toilette allongée ErgoHeight ^{MC}
Eau par chasse	1,1/1,6 gpc (4,1/6,0 Lpc)
Plomberie brute	12 po (305mm)
Hauteur	30 1/2 po (776mm)
Largeur	15 3/8 po (391mm)
Profondeur	28 3/4 po (730mm)
Siphon	1 3/4 po (45mm)
Grande surface d'eau	8 11/16 x 6 5/16 po (220 x 160mm)
Poids à l'expédition de cuvette	42,4 lb (19,24 kg)
Poids à l'expédition de réservoir	24 lb (11,54 kg)

Accessoires à acheter séparément :

so

Autres options de réservoir : (À acheter séparément)


- Réservoir isolé GDF28192

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs/finis disponibles

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.

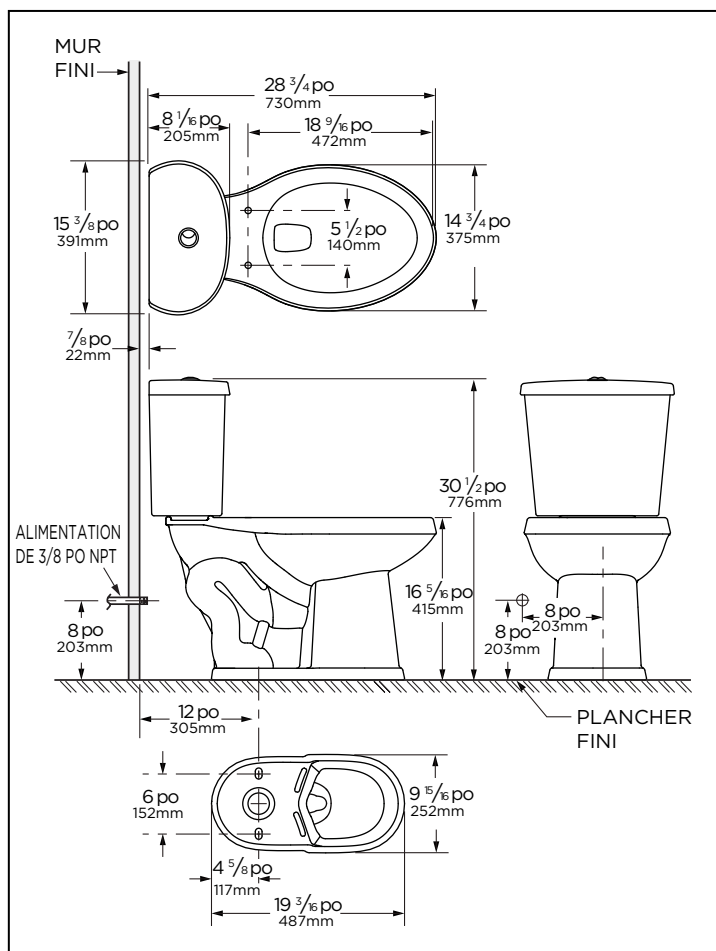

HIGH EFFICIENCY TOILET
HET



REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.

IMPORTANT :

LES DIMENSIONS DES APPAREILS SANITAIRES SONT NOMINALES ET PEUVENT VARIER DANS LES LIMITES ÉTABLIES PAR LA NORME ASME A112.19.2/CSA B45.1. CET APPAREIL DE PLOMBERIE EST CONFORME AUX PROCÉDURES DE TEST DE L'ASME POUR LES TOILETTES À HAUTE EFFICACITÉ AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,1 gpc (4,1 Lpc) OU À FAIBLE CONSOMMATION AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,6 gpc (6,0 Lpc). LA CONSOMMATION DE LA TOILETTE EST DÉTERMINÉE PAR LE RÉSERVOIR.

Características

GDF20118

Incluye:

- ☐ Combinación GDF20118
- ☐ Taza GSE21128
- ☐ Tanque GDF28190

- Porcelana Vítrea
- 30.5 cm de pared a descarga
- Válvula de descarga de 2"
- Doble alimentación de jet para limpiar con máxima potencia
- Gran trampa, 100% esmaltada, para eliminar los desechos sin obstrucciones
- Instalación taza-tanque con doble tuerca, y multipuntos para instalación sin herramienta
- Botón superior cromado
- El asiento del inodoro no está incluido



Información Técnica:

Configuración	Inodoro alargado de dos piezas, ErgoHeight™
Consumo por descarga	1.1/1.6 gpf (4.1/6.0 Lpf)
Instalación	12"
Alto	30 1/2"
Ancho	15 3/8"
Largo	28 3/4"
Trampa	1 3/4"
Superficie de agua	8 11/16" x 6 5/16"
Peso de la taza empacada	19.24 Kgs
Peso del tanque empacado	11.54 Kgs

Accesorios que se comprarán por separado:

No Aplica

Otras opciones de tanque: (Se compran por separado)


- Tanque aislado GDF28192

Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales / acabados

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.

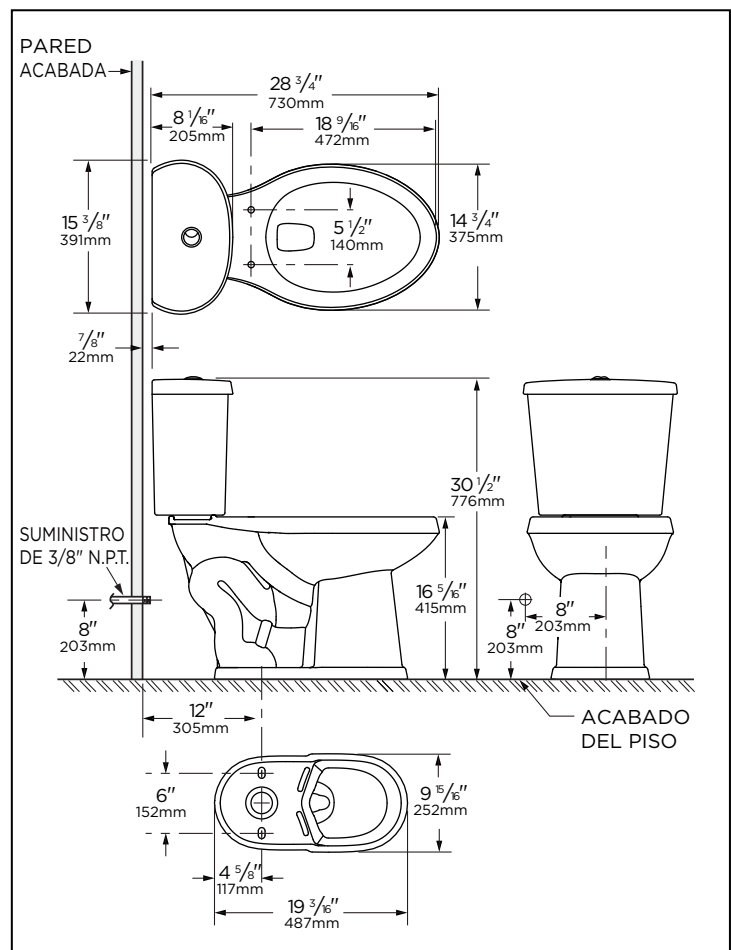

HIGH EFFICIENCY TOILET
HET



NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala. **IMPORTANTE:**

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

ARTEFACTO CALIFICADO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE ASME YA SEA COMO INODORO DE ALTA EFICIENCIA, CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.1 gal por descarga (4.1 Litros por descarga) O MENOR, Ó COMO INODORO DE BAJO CONSUMO, CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.6 gal por descarga (6.0 Litros por descarga) O MENOR, EL CONSUMO DE AGUA DEL INODORO ESTÁ DETERMINADO POR EL TANQUE.